


 **Heatsun**
AIR

 **TERMOC CLUB**

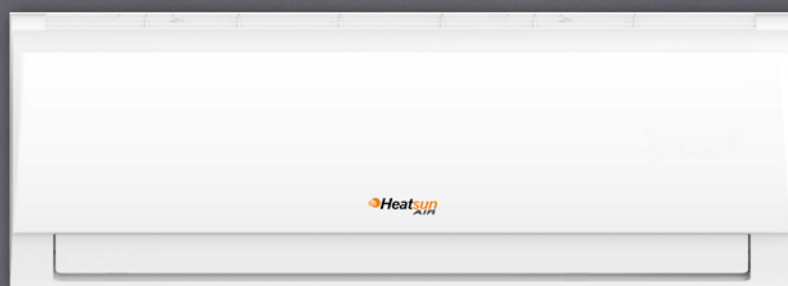

Catálogo - Tarifa
HEATSUN AIR

www.termoclub.com



› RESIDENCIAL	3
› EVEREST Split Mural 1x1	4
› EVEREST MultiSplit Mural 2x1	6
› COMERCIAL	8
› KDOS Conductos.....	9

RESIDENCIAL





EVEREST SPLIT MURAL 1X1

A++
SEER

A+
SCOP

A+++
SCOP

Warmer



PROTECCIÓN
GOLDEN FIN



TEMPORIZADOR



MODO SEGURIDAD
TEMPERATURA
MÍNIMA AMBIENTE



MODO
SILENCIOSO




AUTO-LIMPIEZA



AUTO-RESTART



DESAGÜE POR
AMBOS LADOS



Filtro Cold Catalyst +
Carbón Activo + Silver
Ion

EVEREST

SPLIT MURAL 1X1

		KIT	EVS25-B	EVS35-B	EVS50-B	EVS71-B
Ud. interior			EVS25-B-SI	EVS35-B-SI	EVS50-B-SI	EVS71-B-SI
Ud. exterior			EVS25-B-SO	EVS35-B-SO	EVS50-B-SO	EVS71-B-SO
Alimentación eléctrica / Conexión		V, F, HZ	220-240V (1 Fase~ 50Hz) / Unidad Exterior			
Capacidad refrigeración	Capacidad (min.-max.)	kW	2,6 (0,9 - 3,39)	3,5 (1,11 - 4,16)	5,2 (3,39 - 5,83)	7,1 (5,01 - 7,95)
	Consumo (min.-max.)	W	732 (100~1.240)	1.213 (130~1.580)	1.500 (560~2.050)	2.600 (420~3150)
	Corriente (min.-max.)	A	3,18 (0,4 - 5,4)	5,27 (0,5 - 6,9)	6,7 (2,4 - 8,9)	11,5 (1,8 - 13,8)
	SEER	—	6,3	6,1	7,4	6,1
	Clasificación energética	Frío	A++	A++	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad (min.-max.)	kW	2,91 (0,82 - 3,37)	3,8 (1,08 - 4,22)	5,56 (3,1 - 5,85)	7,3 (4,54 - 7,95)
	Consumo (min.-max.)	W	733 (120~1.200)	1.088 (100~1.680)	1.570 (780~2.000)	2.400 (300~2.750)
	Corriente (min.-max.)	A	3,18 (0,5 - 5,2)	4,73 (0,4 - 6,9)	6,8 (3,4 - 8,79)	11 (1,3 - 12,2)
	SCOP	—	4	4	4	4
	Clasificación energética	Calor	A+	A+	A+	A+
Unidad interior	Potencia sonora máxima	dB(A)	54	55	56	59
	Presión sonora	dB(A)	38,5/32/25/21	40,5/34,5/25/22	42,5/36/26/25	44,5/42/36/28
	Caudal de aire	m³/h	466/360/325	540/430/314	840/680/540	980/817/662
	Rango de temperatura	°C	16 ~ 31	16 ~ 31	16 ~ 31	16 ~ 31
Unidad exterior	Potencia sonora máxima	dB(A)	62	63	63	67
	Presión sonora	dB(A)	55,5	56	56	59
	Caudal de aire	m³/h	1,750	1.800	2.100	3.500
	Temp. de operación frío/calor	°C	(-15 ~ 50) / (-15 ~ 30)	(-15 ~ 50) / (-15 ~ 30)	(-15 ~ 50) / (-15 ~ 30)	(-15 ~ 50) / (-15 ~ 30)
	Compresor		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Refrigerante	Tipo/ Carga	R32/Kg	0,55	0,55	1,08	1,42
	Carga adicional >5	g/m	12	12	12	24
Unidad interior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	805x285x194	805x285x194	957x302x213	1040x327x220
	Peso neto	Kg	7,6	7,6	10	12,3
Unidad exterior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	720x495x270	720x495x270	805x554x330	890x673x342
	Peso neto	Kg	23,2	23,2	32,7	42,9
Tubería frigorífica	Líquido – Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
	Longitud máx.	m	25	25	30	50
	Desnivel máx.	m	10	10	20	25
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T
	Interconexión	mm	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T
Código	EAN conjunto		8435483832688	8435483832671	8435483832664	8435483832657
P.V.P.R.			384,00€	399,00€	789,00€	965,00€
Módulo WiFi compatible				HEATWIFIEVSB	20,00€	

NOTAS:

Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le dé. Los valores de presión sonora se miden a 1m de distancia en una cámara semi-anecoica. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.



EVEREST **MULTISPLIT 2X1**

A⁺
SEER

A
SCOP

A⁺⁺
SCOP
Warmer



Wi-Fi
OPCIONAL

I feel

2 AÑOS
GARANTÍA
TOTAL
COMPROMISO DE CALIDAD

21dB
SEGÚN MODELO



PROTECCIÓN
GOLDEN FIN



TEMPORIZADOR
24H



AUTO-LIMPIEZA



MODO SILENCIOSO



AUTO-RESTART



DESAGÜE POR
AMBOS LADOS

EVEREST

MULTISPLIT 2X1

			Unidades interiores		Unidades exteriores	
			EVS25-B-MSIA		EVS41-B-M2SO	
			EVS25-B-MSIB			
			EVS25-B-MSIC	EVS35-B-MSI	EVS52-B-M2SO	
Alimentación eléctrica / Conexión		V, F, HZ	220-240V (1 Fase~ 50Hz) / Unidad Exterior			
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	2,6	3,5	4,1	5,2
	Consumo	W	20	20	1.270	1.630
	Corriente	A	0,09	0,09	5,52 (0,73 - 9,3)	7,1 (2,8 - 9,2)
	SEER	—	-	-	5,6	6
	Clasificación energética	Frío	-	-	A+	A+
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	2,9	3,8	4,39	5,5
	Consumo	W	20	20	1.185	1.390
	Corriente	A	0,09	0,09	5,51 (1,15 - 9,4)	6,1 (2,6 - 7,7)
	SCOP	—	-	-	3,8	3,8
	Clasificación energética	Calor	-	-	A	A
Potencia sonora máxima		dB(A)	54	55	64	65
Presión sonora		dB(A)	40/30/26/21	40/34/26/22	57	56
Caudal de aire		m³/h	466/360/325	540/430/314	2.200	2.200
Temperatura operación frío/calor		°C	16~31	16~31	(-15~50)/(-15~24)	(-15~50)/(-15~24)
Compresor			-	-	GMCC	GMCC
Refrigerante	Tipo/ Carga	R32/Kg	-	-	1,1	1,25
	Metros tubería con precarga	m	-	-	15	15
	Carga adicional	g/m	-	-	12	12
Dimensiones netas (AnxAI×Pr)		mm	805x285x194	805x285x194	800x554x333	800x554x333
Peso neto		Kg	7,6	7,6	31,6	36
Tubería frigorífica	Líquido – Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	(1/4" - 3/8") x 2	(1/4" - 3/8") x 2
	Longitud máx. total	m	-	-	40	40
	Longitud máx. 1ud. interior	m	-	-	25	25
	Desnivel máx. entre interior/exterior	m	-	-	15	15
	Desnivel máx. entre interiores	m	-	-	10	10
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	-	-	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T
	Interconexión	mm	3 x 2,5 + T	3 x 2,5 + T	3 x 2,5 + T	3 x 2,5 + T

KIT	COMBINACIONES	COMPONENTES	EAN	P.V.P.R
EVS41M2525-B	Exterior 4,1kW Interiores 2,6+2,6 / EAN	EVS41-B-M2SO + EVS25-B-MSIA + EVS25-B-MzSIB	8435483832565	910,00€
EVS52M2535-B	Exterior 5,2kW Interiores 2,6+3,5 / EAN	EVS52-B-M2SO + EVS25-B-MSIC + EVS35-B-MSI	8435483832558	945,00€
Módulo WiFi compatible				20,00€

NOTAS:

Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le dé. Los valores de presión sonora se miden a 1m de distancia en una cámara semi-anecoica. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.



COMERCIAL



KDOS CONDUCTOS

A++
SEER

A+
SCOP

A+++
SCOP

Warmer



WiFi
OPCIONAL

2 AÑOS
GARANTÍA
TOTAL
COMPROMISO DE CALIDAD

HASTA **160Pa**



PROTECCIÓN
GOLDEN FIN



VENTILADORES
DC INVERTER



ALTURA REDUCIDA
(SEGÚN MODELO)



CONTROL
CABLEADO



BOMBA DE
CONDENSADOS

		KIT	KDOS052-B	KDOS071-B	KDOS090-B
		Ud. interior	KDOS052-B-DI	KDOS071-B-DI	KDOS090-B-DI
		Ud. exterior	KDOS052-B-DO	KDOS071-B-DO	KDOS090-B-DO
Alimentación eléctrica		V, F, HZ	220-240V (1 Fase ~ 50 Hz)		
Capacidad refrigeración	Capacidad (min.-max.)	kW	5,28 (2,55~5,69)	7,03 (3,28~8,16)	8,79 (2,23~9,82)
	Consumo (min.-max.)	W	1.633 (710~1.900)	2.190 (480~2.850)	2600 (190~3350)
	Corriente (min.-max.)	A	7,2 (3,2 - 8,3)	9,5 (2,1 - 12,4)	11,8 (2,0 - 15,5)
	SEER	–	6,1	6,1	6,1
	Clasificación energética	Frío	A++	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad (min.-max.)	kW	5,86 (2,20~6,15)	7,62 (2,72~8,72)	9,38 (2,7~11,14)
	Consumo (min.-max.)	W	1.580 (740~1.760)	2.050 (500~2.880)	2.300 (430~2.900)
	Corriente (min.-max.)	A	7 (3,3 - 7,7)	809 (2,2 - 12,5)	10,6 (3,0 - 13,5)
	SCOP	–	4	4	4
	Clasificación energética	Calor	A+	A+	A+
Unidad interior	Potencia sonora máxima	dB(A)	59	62	65
	Presión sonora	dB(A)	41,5/38/33	42/40/38	45,5/43/40
	Presión estática nominal (min-max)	Pa	25 (0-100)	25 (0-160)	37 (0-160)
	Caudal de aire	m3/h	880/650/350	1.248/1.054/839	1.400/1.015/635
	Rango de temperatura	°C	17~30	17~30	17~30
Unidad exterior	Potencia sonora máxima	dB(A)	65	65	67
	Presión sonora	dB(A)	57	62	58,5
	Caudal de aire	m3/h	2.100	2.700	3.600
	Temp. de operación frío/calor	°C	(-15 ~ 50) / (-15 ~ 24)	(-15 ~ 50) / (-15 ~ 24)	(-15 ~ 50) / (-15 ~ 24)
	Compresor		GMCC	GMCC	GMCC
Refrigerante	Tipo/ Carga	R32/Kg	1,15	1,5	2
	Carga adicional >5	g/m	15	30	30
Unidad interior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	880x210x647	1.100x249x774	1.360x249x774
	Peso neto	Kg	24,3	31,5	46,3
Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	800x554x333	845x702x363	946x810x410
	Peso neto	Kg	35,6	49,4	56,9
Tubería frigorífica	Líquido – Gas	Pulg.	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
	Longitud máx.	m	30	50	50
	Desnivel máx.	m	20	25	25
Conexiones eléctricas	Alimentación interior	mm	con la comunicación	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T
	Alimentación exterior	mm	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 4 + T
	Interconexión	mm	3 x 2,5 + T	2 x 1,5	2 x 1,5
Código	EAN Conjunto		8435483832497	8435483832480	8435483832473
P.V.P.R			1.020,00€	1.209,00€	1.534,00€

Módulo WiFi compatible

HEATWIFIKDOS

58,00€

		KIT	KDOS100-B	KDOS125-B
		Ud. interior	KDOS100-B-DI	KDOS125-B-DI
		Ud. exterior	KDOS100-B-DO	KDOS125-B-DO
Alimentación eléctrica		V, F, HZ	220-240V (1 Fase ~ 50 Hz)	
Capacidad refrigeración	Capacidad (min.-max.)	kW	10,55 (4,04~12,02)	12,31 (2,58~12,31)
	Consumo (min.-max.)	W	4.000 (902~4.900)	3.653 (230~4.350)
	Corriente (min.-max.)	A	17,5 (4,04 - 12)	16 (1,47 - 19,1)
	SEER	–	6,1	6,1
	Clasificación energética	Frío	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad (min.-max.)	kW	11,14 (2,81~13,19)	13,48 (2,05~14,27)
	Consumo (min.-max.)	W	3.100 (800~4.640)	3.680 (340~4.291)
	Corriente (min.-max.)	A	12,9 (3,6 - 18,4)	16,2 (1,88 - 18,8)
	SCOP	–	4	4
	Clasificación energética	Calor	A+	A+
Unidad interior	Potencia sonora máxima	dB(A)	63	71
	Presión sonora	dB(A)	47/43/40	53,5/51,3/48,8
	Presión estática nominal (min-max)	Pa	37 (0-160)	50 (0-160)
	Caudal de aire	m3/h	1.400/1.150/750	1.871/1.574/1.047
	Rango de temperatura	°C	17~30	17~30
Unidad exterior	Potencia sonora máxima	dB(A)	67	72
	Presión sonora	dB(A)	65	65
	Caudal de aire	m3/h	4.000	3.800
	Temp. de operación frío/calor	°C	(-15 ~ 50) / (-15 ~ 24)	(-15 ~ 50) / (-15 ~ 24)
	Compresor		GMCC	GMCC
Refrigerante	Tipo/ Carga	R32/Kg	2,4	2,8
	Carga adicional >5	g/m	30	30
Unidad interior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	1.360x249x774	1.200x300x874
	Peso neto	Kg	40,5	52,8
Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	946x810x410	946x810x410
	Peso neto	Kg	66,8	73,9
Tubería frigorífica	Líquido – Gas	Pulg.	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
	Longitud máx.	m	65	65
	Desnivel máx.	m	30	30
Conexiones eléctricas	Alimentación interior	mm	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T
	Alimentación exterior	mm	2 x 4 + T	2 x 4 + T
	Interconexión	mm	2 x 1,5	2 x 1,5
Código	EAN Conjunto		8435483832466	8435483832459
P.V.P.R			1.799,00€	2.199,00€

Módulo WiFi compatible

HEATWIFIKDOS

58,00€

NOTAS:

Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le dé. Los valores de presión sonora se miden a 1m de distancia en una cámara semi-anecoica. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.

Heatsun AIR

